

# Обзор оценочных материалов демонстрационного экзамена по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства

КВАЛИФИКАЦИЯ:

Облицовщик-плиточник и монтажник каркасно-обшивных конструкций

29.03.2024



ФГБОУ ДПО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»



# Типовое задание демонстрационного экзамена



Модуль 1

Выполнение каркасно-обшивных конструкций



# Типовое задание демонстрационного экзамена

**Модуль 1 = Базовое ядро**

Основания для выбора ВД - Опросные листы работодателей



# Модуль 1 – промежуточная аттестация (ПА)

## Промежуточная аттестация

Может выступать частью образовательного процесса и являться формой завершения освоения профессионального модуля

Является составной частью ГИА в форме демонстрационного экзамена (базового и профильного уровней)

Время на выполнение не более 1 часа 10 мин.

Наименование модуля задания	Вид аттестации/уровень ДЭ (ПА, ГИА/ДЭ БУ, ГИА/ДЭ ПУ)
<b>Модуль 1: Выполнение каркасно-обшивных конструкций</b>	
<p>Задание модуля 1: Выполнить монтаж каркасно-обшивной конструкции (Г-образной перегородки С 111), используя предоставленные материалы и инструменты в соответствии с требованиями технологического задания и безопасных условий труда. Образец конструкции представлен в Приложении 1 к образцам задания. Участнику необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– организовать рабочее место, оборудование, материалы и инструменты для выполнения монтажа каркасов;</li> <li>– произвести разметку проектного положения перегородки на полу;</li> <li>– установить в проектное положение элементы каркаса;</li> <li>– установить в проектное положение элементы обшивки с предварительно обработанными кромками с одной стороны перегородки;</li> <li>– установить теплозвукоизоляционный материал между стойками каркаса (согласно схеме)</li> <li>– установить в проектное положение элементы обшивки с другой стороны перегородки;</li> <li>– обеспечить чистоту рабочего места.</li> </ul>	<p>ПА, ГИА/ДЭ БУ, ГИА/ДЭ ПУ</p>

Согласно п.58 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» результаты ПА могут быть учтены в рамках сдачи ГИА в форме ДЭ (БУ или ПУ)



# Модули 1, 2 в рамках Государственной итоговой аттестации в форме ДЭ базового уровня

Наименование модуля задания	Вид аттестации/уровень ДЭ (ПА, ГИА/ДЭ БУ, ГИА/ДЭ ПУ)
Модуль 1: Выполнение каркасно-обшивных конструкций	
Задание модуля 1:	ПА,
Выполнение образной перегородки из гипсокартона с использованием материалов и технологических образцов задания. Участник выполняет работы по устройству перегородки с использованием каркаса из стоек и стоек другой стороны.	ПА,
Модуль 2: Выполнение облицовочных работ плитками и плитами	
Задание модуля 2: Выполнить облицовку горизонтальной поверхности 1200x1200 мм, используя предоставленные материалы и инструменты в соответствии с требованиями технологического задания и безопасных условий труда. Образец облицовки представлен в Приложении № 2 к образцам задания. Участнику необходимо: – организовать рабочее место, оборудование, материалы и инструменты для выполнения работ; – подготовить основание для облицовки 1200x1200 мм (сухой сборный пол из гипсоволокнистых листов); – приготовить раствор плиточного клея; – выполнить разметку плитки в соответствии с чертежом, подготовить фрагменты для укладки (резку, шлифование плитки); – выполнить облицовку горизонтальной поверхности; – подготовить поверхность и выполнить затирку швов, строго соблюдать требования охраны труда и техники безопасности; – очистить облицованную поверхность, убрать рабочую зону.	ГИА/ДЭ БУ, ГИА/ДЭ ПУ

## ГИА ДЭ Базового уровня

Сочетает в себе задания промежуточной аттестации и задание ГИА ДЭ базового уровня

Время на выполнение не более 2-х часов 20 мин



# Модули 1-4 – в рамках Государственной итоговой аттестации в форме ДЭ профильного уровня (инвариантная часть)

Наименование модуля задания	Вид аттестации/уровень ДЭ (ПА, ГИА/ДЭ БУ, ГИА/ДЭ ПУ)
Модуль 1: Выполнение каркасно-обшивных конструкций	
<p>Задание модуля 1: Выполнить монтаж каркасно-обшивной конструкции (Г-образной перегородки С 11), используя предоставленные материалы и технологического задания.</p> <p>Образец конструкции дан в образцах задания.</p> <p>Участнику необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– организовать и подготовить инструменты для выполнения работ на полу;</li> <li>– установить и закрепить перегородку предварительно обшитыми стойками каркаса (со стороны перегородки);</li> <li>– установить перегородку с другой стороны перегородки;</li> <li>– обеспечить</li> </ul>	<p>ПА, ГИА/ДЭ БУ, ГИА/ДЭ ПУ</p>
Модуль 3: Выполнение облицовочных работ плитками и плитами	
<p>Задание модуля 3: Выполнить облицовку цокольной поверхности стены тренировочной кабины плитками для наружной облицовки зданий, используя предоставленные материалы и инструменты в соответствии с требованиями технологического задания и безопасных условий труда.</p> <p>Образец облицовки представлен в Приложении № 3 к образцам задания.</p> <p>Участнику необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– организовать рабочее место, оборудование, материалы и инструменты для выполнения работ;</li> <li>– подготовить основание для облицовки;</li> <li>– приготовить раствор плиточного клея;</li> <li>– выполнить разметку плитки в соответствии с чертежом, подготовить фрагменты для укладки (резку, шлифование плитки);</li> <li>– выполнить облицовку вертикальной поверхности;</li> <li>– подготовить поверхность и выполнить затирку швов, строго соблюдать требования охраны труда и техники безопасности;</li> <li>– очистить облицованную поверхность, убрать рабочую зону.</li> </ul>	<p>ГИА/ДЭ ПУ</p>

## ГИА ДЭ Профильного уровня

Сочетает в себе задания промежуточной аттестации и задание ГИА ДЭ базового уровня + задание ГИА ДЭ профильного уровня или продолжение задания, но с расширением проверяемых умений/навыков, профессиональных компетенций

Время на выполнение не более 3,5 часов

ГИА ДЭ профильного уровня может дополняться вариативной частью КОД (по выбору профессиональной образовательной организации)



# Распределение баллов по критериям оценивания для ДЭ в рамках ПА

## Промежуточная аттестация

Оцениваются действия в соответствии с умениями/навыками конкретных профессиональных компетенций

Максимально возможный балл равен 26

Таблица № 6

№ п/п	Модуль задания (вид деятельности, вид профессиональной деятельности)	Критерий оценивания <sup>3</sup>	Баллы
1	Выполнение каркасно-обшивных конструкций	Выполнение подготовительных работ, включающих в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, необходимых для выполнения работ при устройстве каркасно-обшивных конструкций, в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды	8,00
		Устройство каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда	18,00
<b>ИТОГО</b>			<b>26,00</b>



# Распределение баллов по критериям оценивания для ДЭ БУ в рамках ГИА

## ГИА ДЭ Базового уровня

Оцениваются действия в соответствии с умениями/навыками конкретных профессиональных компетенций

Максимально возможный балл равен 50

Таблица № 7

№ п/п	Модуль задания (вид деятельности, вид профессиональной деятельности)	Критерий оценивания <sup>4</sup>	Баллы
1	Выполнение каркасно-обшивных конструкций	Выполнение подготовительных работ, включающих в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, необходимых для выполнения работ при устройстве каркасно-обшивных конструкций, в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды	8,00
		Устройство каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда	18,00
2	Выполнение облицовочных работ плитками и плитами	Выполнение подготовительных работ, включающих в себя: организацию рабочего места, выбора инструментов, приспособлений, материалов, приготовление растворов при производстве облицовочных работ плитками и плитами, в соответствии с заданием и требованиями охраны труда и техники безопасности	6,00
		Выполнение облицовочных работ горизонтальных и вертикальных внутренних поверхностей помещений в соответствии с заданием, с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда	18,00
<b>ИТОГО</b>			<b>50,00</b>





# Распределение баллов по критериям оценивания для ДЭ ПУ (инвариантная часть КОД) в рамках ГИА

Таблица № 8

№ п/п	Модуль задания (вид деятельности, вид профессиональной деятельности)	Критерий оценивания <sup>5</sup>	Баллы
1	Выполнение каркасно-обшивных конструкций	Выполнение подготовительных работ, включающих в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, необходимых для выполнения работ при устройстве каркасно-обшивных конструкций, в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды	8,00
		Устройство каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда	18,00
2	Выполнение облицовочных работ плитками и плитами	Выполнение подготовительных работ, включающих в себя: организацию рабочего места, выбора инструментов, приспособлений, материалов, приготовление растворов при производстве облицовочных работ плитками и плитами, в соответствии с заданием и требованиями охраны труда и техники безопасности	6,00
		Выполнение облицовочных работ горизонтальных и вертикальных внутренних поверхностей помещений в соответствии с заданием, с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда	18,00
		Выполнение облицовочных работ горизонтальных и вертикальных наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда	16,00
		Выполнение ремонта облицованных поверхностей плитками и плитами с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда	14,00
<b>ИТОГО</b>			<b>80,00</b>

## ГИА ДЭ Профильного уровня

Оцениваются действия в соответствии с умениями/навыками конкретных профессиональных компетенций

Максимально возможный балл равен 80



# Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания

Таблица № 10

Кол-во рабочих мест: 5							
Количество зон застройки площадки: 1							
<b>Зоны площадки</b>							
<b>Наименование зоны площадки (наименование модуля задания)</b>		<b>Код зоны площадки</b>		<b>Вид аттестации/уровень ДЭ (ПА, ГИА/ДЭ БУ, ГИА/ДЭ ПУ)</b>			
Выполнение каркасно-обшивных конструкций		А		ПА, ГИА/ДЭ БУ, ГИА/ДЭ ПУ			
Выполнение облицовочных работ плитками и плитами				ГИА/ДЭ БУ, ГИА/ДЭ ПУ			
				ГИА/ДЭ ПУ			
<b>Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания</b>							
№	Наименование	Минимальные (рамочные) технические характеристики	Кол-во на 1 рабочее место	Единица измерения	Кол-во на общее число рабочих мест	Код зоны площадки	Вид аттестации/уровень ДЭ
<b>Перечень оборудования</b>							

1.	Рабочий подиум	Каркасная деревянная конструкция прямоугольной формы, обшита ОСБ листами. 2000x2000 мм	1	шт	5	А	ПА, ГИА/ДЭ БУ, ГИА/ДЭ ПУ
2.	Тренировочная кабина	Материал: кирпич или бетон. Размеры: не менее 1500x1800x1500мм.	1	шт	5	А	ГИА/ДЭ БУ, ГИА/ДЭ ПУ
3.	Стол рабочий для оборудования	Прямоугольной формы, металлический каркас, размером не менее 700x1000 мм.	2	шт	10	А	ГИА/ДЭ БУ, ГИА/ДЭ ПУ
4.	Стол рабочий для раскладки плитки	Материал: пропилен. Размеры: не менее 500x260x250мм	2	шт	10	А	ГИА/ДЭ БУ, ГИА/ДЭ ПУ
5.	Инструментальный ящик	Материал: пластик. Форма: прямоугольная	1	шт	5	А	ПА, ГИА/ДЭ БУ, ГИА/ДЭ ПУ

Наличие одной зон площадки - А

Оснащение и расходные материалы представлены для каждого уровня ДЭ



# Требования к составу экспертных групп

Таблица № 12

Кол-во рабочих мест в ЦПДЭ	Максимальное кол-во обучающихся-участников ДЭ (одновременно в ЦПДЭ)	Кол-во экспертов (одновременно в ЦПДЭ)
1	1	3
2	2	3
3	3	3
4	4	3
5	5	3
6	6	4
7	7	4
8	8	4
9	9	4
10	10	4
11	11	5
12	12	5
13	13	5
14	14	5
15	15	5


Количество рабочих мест ЦПДЭ

Соответствие количества рабочих мест максимальному количеству участников

Количество экспертов для всех зон ЦПДЭ

# Примерный план застройки

Примерный план застройки площадки ДЭ ПУ, проводимого в рамках ГИА

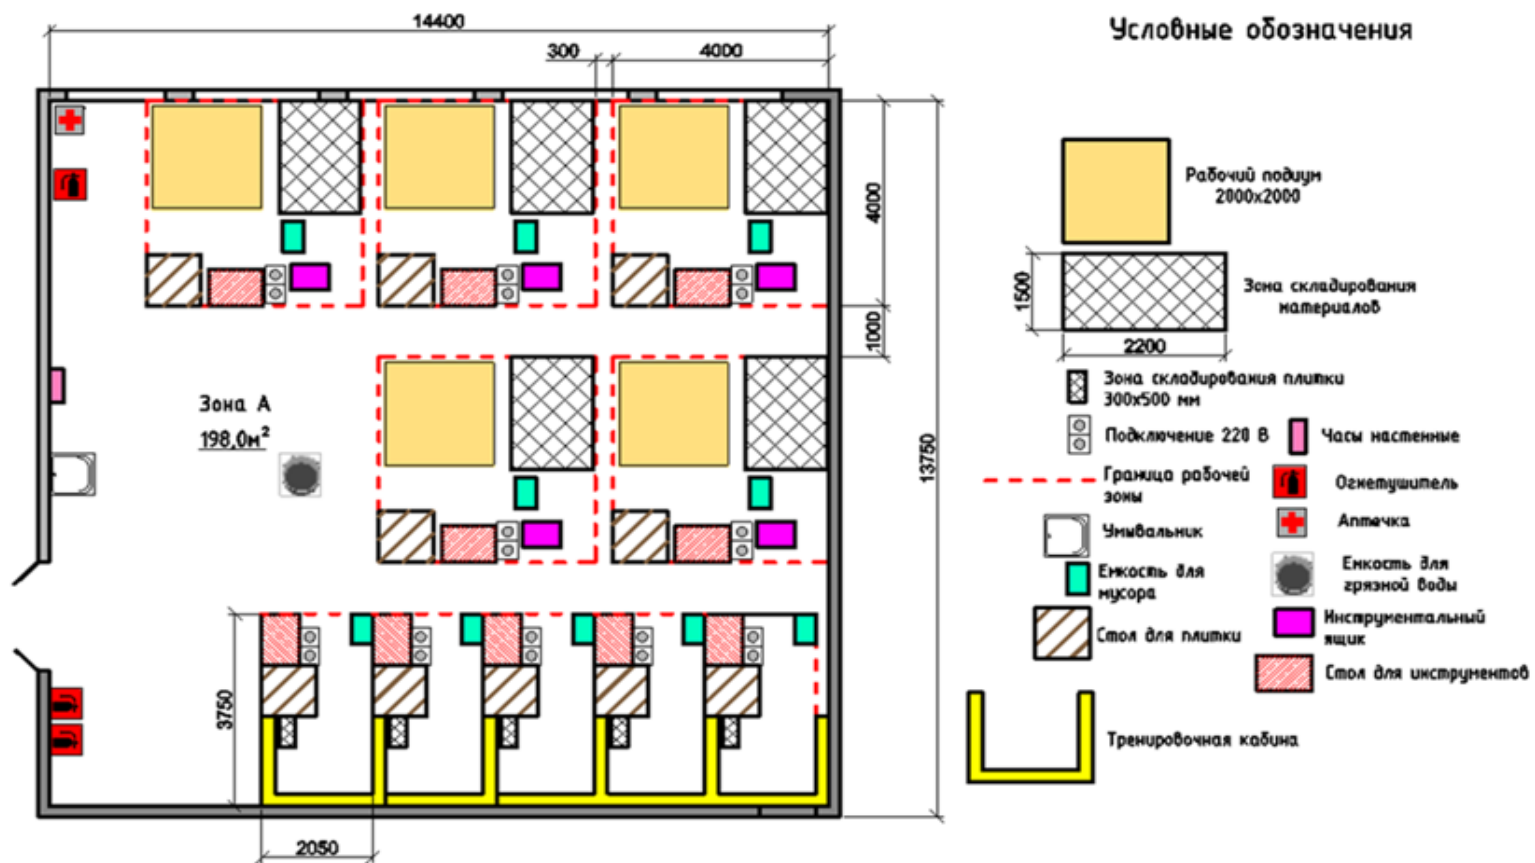

Примерные планы  
застройки представлены  
для каждого уровня ДЭ



**Спасибо за внимание**

